




Drill 830 L




IPC



ANTENNA	MAST	MÁSTIL		
tiro max.	max. retraction force	fuerza máx. de tracción	daN	5000
spinta max.	max. feed force	fuerza máx. de empuje	daN	5000
velocità max.	max. speed	velocidad máx.	m/l'	35
ingombro max (aste = 3 m)	max. length (rods = 3 m)	longitud (barras = 3 m)	mm	6580
ingombro min (aste = 1,5 m)	min. length (rods = 1,5 m)	longitud (barras = 1,5 m)	mm	3830
corsa (aste = 3 m)	stroke (rods = 3 m)	recorrido (barras = 3 m)	mm	4000
ARGANO	WINCH	CABRESTANTE		
tiro max.	max. pull force	fuerza de tracción máx.	daN	1250
velocità max.	max. speed	velocidad máx.	m/l'	45
ROTARY STANDARD	ROTARY	CABEZA DE ROTACIÓN		
coppia max.	max. torque	par máx.	daNm	1488
giri max.	max. speed	velocidad máx.	rpm	208
passaggio interno	internal passage	sección de paso interno	mm	94
rapporti	gears	marchas	n°	4
ROTARY PER SONDAGGI	ROTARY FOR SOIL INVESTIGATION	CABEZA DE ROTACIÓN PARA SONDEOS		
coppia max.	max. torque	par máx.	daNm	1183
giri max.	max. speed	velocidad máx.	rpm	457
passaggio interno	internal passage	sección de paso interno	mm	94
rapporti	gears	marchas	n°	2
MORSA/SVITATORE	CLAMP/BREAKER	DOBLE MORDAZA		
capacità max.	max. capacity	capacidad máx.	mm	60+230
forza serraggio	clamping force	fuerza de apriete	daN	15900
coppia svitaggio	breaking torque	par de desatornillamiento	daNm	3000
MORSA/SVITATORE	CLAMP/BREAKER	DOBLE MORDAZA		
capacità max.	max. capacity	capacidad máx.	mm	60+310
forza serraggio	clamping force	fuerza de apriete	daN	23758
coppia svitaggio	breaking torque	par de desatornillamiento	daNm	3479
PLANCIA COMANDI	REMOTE CONTROL	PANEL DE MANDOS		
lunghezza cavo	cable length	longitud del cable	m	10
SOTTOCARRO	UNDERCARRIAGE	TREN DE SONDEO		
larghezza massima	max. width	anchura máxima	mm	2100
passo	pitch	paso	mm	2218
larghezza soles	track width	anchura de las orugas	mm	300
pressione specifica	ground bearing pressure	presión específica	daN/cm ²	0,60
velocità max	max. speed	velocidad máx.	km/h	2,1
pendenza superabile	max. slope	pendiente máx. superabile	%	77
MOTORIZZAZIONE	DIESEL ENGINE	MOTOR DIESEL		
John Deere 4045TF275	John Deere 4045TF275	John Deere 4045TF275		
potenza installata	installed power	potencia instalada	kW/rpm	86@2200
PESO	WEIGHT	PESO	kg	8000
JET GROUTING	JET GROUTING	JET GROUTING	m	12

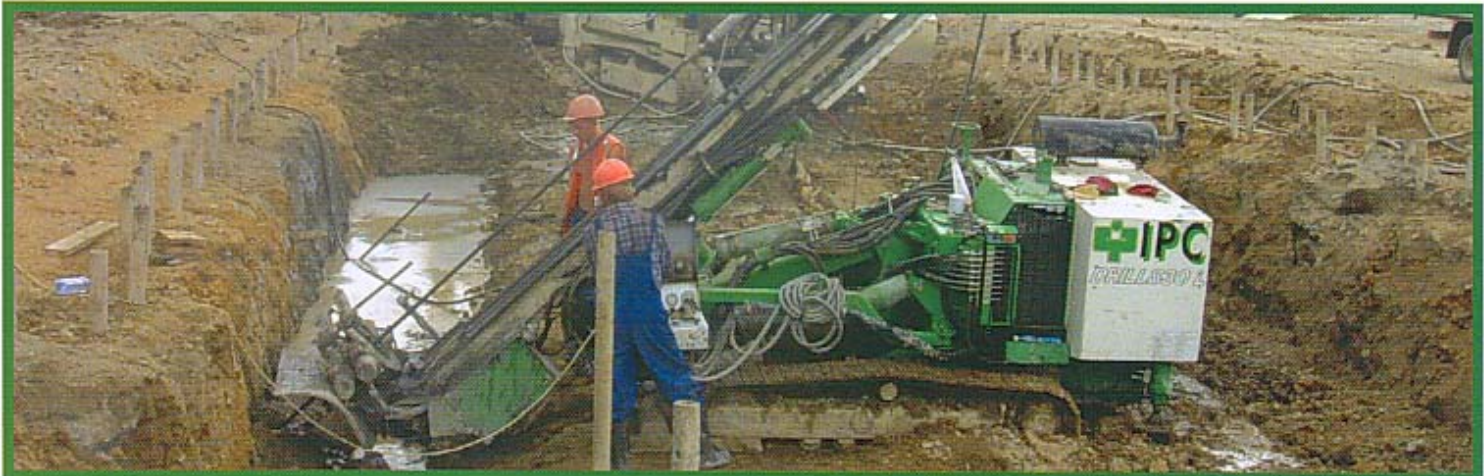

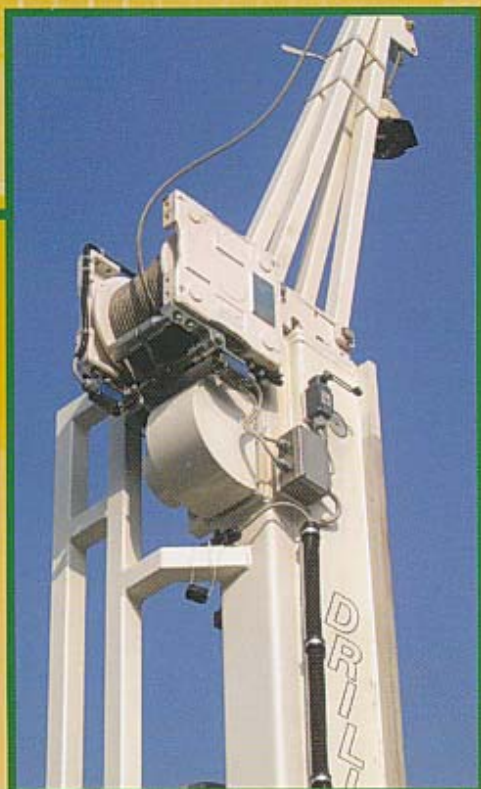

**ARGANO
WINCH
CABRESTANTE**



**ROTARY
ROTARY
CABEZA DE
ROTACION**



**MORSA/SVITATORE
CLAMP/BREAKER
DOBLE MORDAZA**



DRILL 830 L

PLANCIA COMANDI
REMOTE CONTROL
PANEL DE MANDOS



ILLUSTRAZIONE TECNICA DELLA MACCHINA

Technical illustration

Ilustración técnica de la maquina

